

### カラーパネル色見本


※その他カラー特注品もあります。※表示カラーどうしの組合せ可能。



三色紫系



三色ベージュ系




三色ブラウン系



三色グレー系



三色グリーン系



三色ブルー系




二色赤黒



二色緑黒




二色ブラウン黒



二色ベージュ黒



二色うす紫黒



二色ブルー黒



レンガ



ダークグリーン

※カラーゴムはすべてEPDM使用  
 ※厚さ15mm以上はすべて二層になります  
 ※製品改良の為、予告なくカラーを変更することがあります

※灯油など揮発性のものをこぼした場合、パネルに変形がおきますのでご注意ください。  
 ※太陽光などによる一時的な色の変色(黄変)がある事があります。接着しにくいタイルの場合、目荒し処理をして下さい。ゴム製品なので若干寸法のくずれがあります。

### サンフロア SRFパネルの品質

#### ■基礎物性

項目	物性値	試験方法
引張強さ(N/cm <sup>2</sup> )	カラー 51   混合色 152	JIS K 6301 1号
引張伸び率(%)	カラー 68   混合色 160	JIS K 6301 1号
引裂強さ(N/cm)	カラー 51   混合色 168	JIS K 6301 B号
磨耗量(mg)	カラー 272   混合色 134	JIS K 7204
凍結融解	異常なし	300サイクル
透水係数	0.062cm/sec	JIS K 1218
圧縮強度	ひずみ 4.3mm	最大荷重36.3kgf/cm <sup>2</sup>

#### ■芯材の耐候性(サンシャイン ウェザーメータ)

密度(g/cm <sup>3</sup> )	引張強さ(kg/cm <sup>2</sup> )		伸び(%)	
	試験前	試験300hr後	試験前	試験300hr後
0.85	13.1	13.1(±0.0%)	101	106(+5%)
0.90	17.1	16.9(-1.2%)	117	119(+1.7%)
0.95	20.0	23.4(+17%)	119	128(+7.6%)

※試験片:ダンベル1号、厚さ10mm、引張り速度:50mm/min  
 カラーゴムチップ 1~3mm  
 EPDM エチレンプロピレンジエンメチレン  
 黒ゴム 1~3.5mm リサイクルゴム

サンシャインウェザーメータによる耐候性試験の結果を示す。  
 サンシャインウェザーメータ300時間後の引張り強さ、伸びの減少割合は最大10%以内にあり、パネル芯材の劣化はほとんど認められないことが分かる。(当社は密度0.90g/cm<sup>3</sup>で作製しております)  
 (北海道立工業試験場データ)

#### ■転倒衝突時の床のかたさ試験結果 (関連規格:JIS A 6519)

厚み	10mm	15mm	50mm	60mm
Gs(G)	81.66	68.59	45.66	43.65

※コンクリート床のかたさは160G。 ※体育館のJIS規格は100G。  
 (東京工業大学 工学部建築学科調べ)



# SRF カラーパネル・Lステップ


## 特徴

- ① 弾力性に優れ、車両が上がっても大丈夫です。
- ② 透水性能があり、歩行時に滑りにくい。
- ③ パネル式のため工事期間が短く経済的です。

## ■Lステップ(1000・1500)



## ■カラーパネル (No.306・No.310・No.315・No.510・No.515) ※面取付(3.5C)

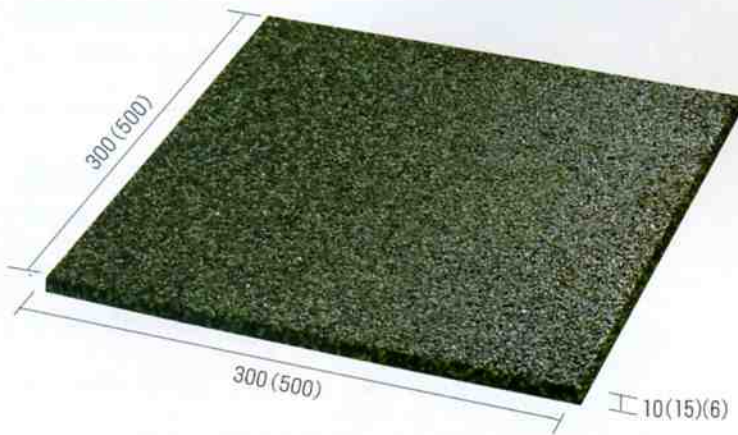

価格		受注生産		
コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)	
No.306 (300×300×6)	1,440円/枚	1,360円/枚	1,250円/枚	
No.310 (300×300×10)	1,510円/枚	1,390円/枚	1,290円/枚	
No.315 (300×300×15)	1,540円/枚	1,410円/枚	1,320円/枚	
No.510 (500×500×10)	4,080円/枚	3,620円/枚	3,210円/枚	
No.515 (500×500×15)	4,150円/枚	3,800円/枚	3,500円/枚	
Lステップ-1000 (1000×60×10・15)	2,640円/枚	2,250円/枚	2,000円/枚	
Lステップ-1500 (1500×60×10・15)	3,620円/枚	3,100円/枚	2,730円/枚	

# SRF ブロックパネル

## 特徴

- ① ゴムチップの適度な弾力が心地よい歩行感を提供します。
- ② 置敷き施工による弾性舗装が可能で施工が容易にでき、工期短縮等に役立ちます。
- ③ 透水性があるので水たまりができにくく、滑りにくい商品です。
- ④ □150の斬新なタイル柄模様です。

## ■ブロックパネル(No.350・No.360)



価格		受注生産		
コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)	
No.350 (300×300×50)	2,270円/枚	2,020円/枚	1,940円/枚	
No.360 (300×300×60)	2,450円/枚	2,190円/枚	2,130円/枚	



イメージキャラクター  
ゴムッチー君



# SRF スペーサーパネル・斜形スペーサー

## 特徴

- ① ゴムチップの適度なやわらかさが膝や腰にかかる負担を軽減。
- ② 透水性が水を大地に還元します。
- ③ 現場にあわせて容易にカットができる。
- ④ スペーサーパネルには、フラットタイプと格子柄タイプの2種があります。

## ■斜形スペーサー (No.105・No.155・No.225)



## ■スペーサーパネル (S)



## 価格

コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)
S-1210・LAS-1210 (1200×900×10)	16,370円/枚	13,370円/枚	11,230円/枚
S-1810・LAS-1810 (1800×900×10)	24,600円/枚	18,600円/枚	15,600円/枚
S-1806 (1800×900×6)	17,120円/枚	14,550円/枚	12,190円/枚
S-1815 (1800×900×15)	26,750円/枚	20,800円/枚	17,860円/枚
斜形スペーサー No.105 (1,000×100×10×5)	2,240円/枚	2,050円/枚	1,890円/枚
斜形スペーサー No.155 (1,000×100×15×5)	2,240円/枚	2,050円/枚	1,890円/枚
斜形スペーサー No.225 (1,000×100×22×5)	3,330円/枚	2,770円/枚	2,390円/枚

受注生産

※格子柄タイプ(LAS)は(LAL)とパネルの伸縮率の違いにより、パネル同士の目地が目違いになる事があります。

# SRF L型階段パネル・ショートL型階段パネル

## 特徴

- ① 耐水性、透水性能があり、歩行時に滑りにくい。
- ② 歩行時の音と振動を吸収し、騒音防止に役立ちます。
- ③ ゴムチップとの空隙層により、冬季間でも氷が張りにくく、コンクリートやタイルより氷ははがれやすく、安全性が高い。外気温が-10度でも空隙層はプラスになります。(太陽熱吸収時)
- ④ 施工も簡単、カッターで切って張り合わせてください。
- ⑤ L型階段パネルには、フラットタイプと格子柄タイプの2種があります。

## ■L型階段パネル (L)



## ■ショートL型階段パネル (SL)



## 価格

コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)
SL-930 (900×310×10)	8,550円/枚	7,180円/枚	6,440円/枚
L-900・LAL-900 (900×500×10)	11,500円/枚	10,300円/枚	8,960円/枚
L-1200・LAL-1200 (1200×500×10)	15,000円/枚	12,000円/枚	11,000円/枚
L-1800・LAL-1800 (1800×500×10)	22,000円/枚	19,500円/枚	17,000円/枚

受注生産

※格子柄タイプ(LAL)は(LAS)とパネルの伸縮率の違いにより、パネル同士の目地が目違いになる事があります。




# SRF デザインカラーパネル・位置表示パネル・誘導表示パネル


## 特徴

- ① カラーデザイン性が優れており、お好みに合わせて選べます。
- ② 視覚障害者に対し、安全に移動できるよう設計しました。


### ■デザインカラーパネル (D1)

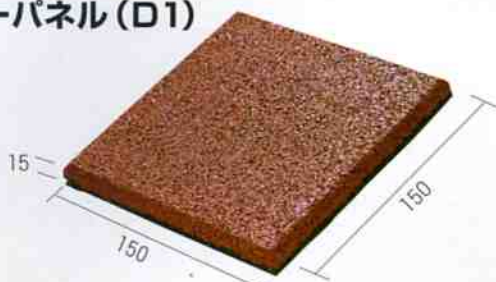

### ■デザインカラーパネル (D3)

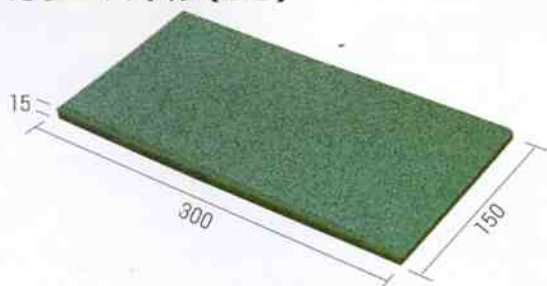


### ■位置表示パネル (DW-300-25)

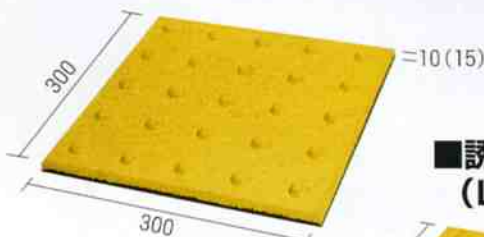

位置表示パネルと誘導表示パネルは密度が高いため気温により膨張しカラーパネル(300角)と合わせると場合に多少の寸法差があります。

### ■誘導表示パネル (LI-300B)

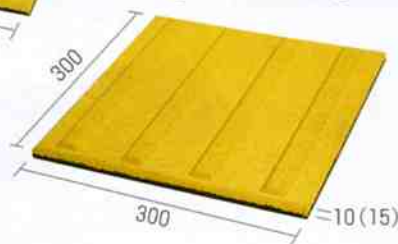

## 価格

受注生産

コードNo.	サイズ	全色
デザイン D-1	150×150×15	400円/枚
デザイン D-3	300×150×15	800円/枚
位置表示用 DW-300-25	300×300×10・15	2,780円/枚
誘導表示用 LI-300B	300×300×10・15	2,780円/枚

# SRF 融雪パネル

## 特徴

- ① 省エネルギータイプ。  
弾力性に優れ車両が上がっても大丈夫です。
- ② 透水性能があり、歩行時に滑りにくい。
- ③ パネル式のため、工事期間が短く経済的。
- ④ 表面は、レンガ模様タイプです。フラットタイプもあります。

### ■融雪パネル (801・802・803・804)



### ■融雪パネル (811)



## 価格

受注生産

コードNo.	規格・色	サイズ	仕様	販売価格(1枚)
801	2・3色混合	1200×900×22mm	フラットレンガ柄	35,000円
802	ブラック	1200×900×22mm	フラットレンガ柄	29,000円
803	2・3色混合	1800×900×22mm	フラットレンガ柄	56,000円
804	ブラック	1800×900×22mm	フラットレンガ柄	46,000円
811	2・3色混合	1500×750×22mm	フラットレンガ柄	36,000円

# SRF 階段融雪パネル

## 特徴

- ① 除雪の手間がはぶけます。
- ② クッション性があり、足腰への負担が少なくなります。
- ③ 特注で色々なサイズのパネルを製作することができます。


### ■階段融雪パネル(822)



### ■階段融雪パネル(823)



### ■階段融雪パネル(824)

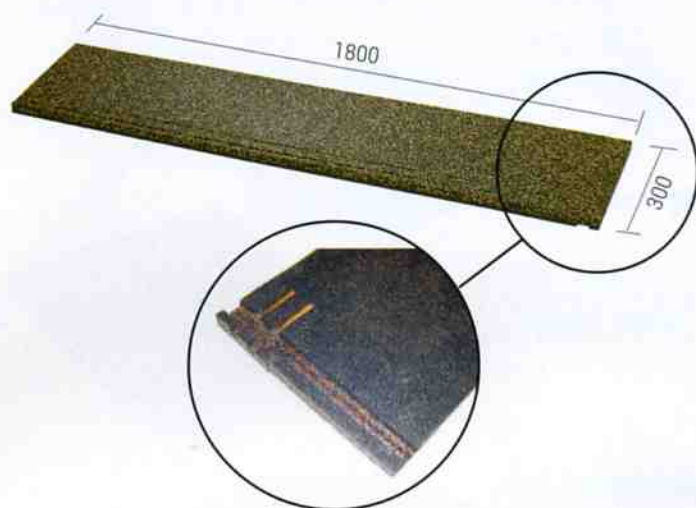

## 価格

受注生産

コードNo.	規格・色	サイズ	仕様	販売価格(1枚)
822	2・3色混合	800×230×22mm	ノンスリップ付	10,800円
823	2・3色混合	1200×250×22mm	ノンスリップ付	16,300円
824	2・3色混合	1800×300×22mm	ノンスリップ付	21,800円

# SRF 融雪ダミーパネル

## 特徴

- ① 厚さ22mmの耐久性バツグンのパネル。
- ② 融雪パネルと合わせて使用して下さい。
- ③ フラットタイプとレンガ模様タイプがあります。

### ■融雪ダミーパネル(831・833・834・835)



### ■融雪ダミーパネル(832)



## 価格

受注生産

コードNo.	規格・色	サイズ	仕様	販売価格(1枚)
831	2・3色混合	1200×900×22mm	フラットレンガ柄	28,000円
832	2・3色混合	1500×750×22mm	フラットレンガ柄	29,000円
833	ブラック	1200×900×22mm	フラットレンガ柄	22,000円
834	ブラック	1800×900×22mm	フラットレンガ柄	27,000円
835	2・3色混合	1800×900×22mm	フラットレンガ柄	37,000円



# SRF モ〜マット

## 特徴

- ① 糞尿の処理がしやすい。(衛生的な畜舎)
- ② 透水性があり、スベリにくい。
- ③ 耐久性に優れている。
- ④ リバーシブル使用が可能。

## ■COW-25



※最大寸法/1300×1800×50まで製作可能。  
※写真はイメージです。カラーは黒となります。

## ■家畜舎用ゴムチップマット



## ■COW-50



※通常2枚1組で使用

## 価格

コードNo.	材質	サイズ	販売価格(1枚、1組)
COW-25	特殊ゴムチップ	1,200×1,800×25mm	26,000円
COW-50	特殊ゴムチップ	1,200×900×50mm ※通常2枚1組で使用	37,000円 ※2枚1組料金

# SRF 床暖房パネル

やわらかな素材で、やわらかな暖かさ。

SUNFLOOR / 北海道立工業試験場/北海道立林産試験場・共同研究開発商品

## ■床暖房パネル (12mmタイプ)





## 特徴

- ① ゴムチップと空隙層によりクッション性に優れ快適に使用できます。
- ② ソフトな暖かさで、低温やけどの危険性が少なく健康にも良い床暖房パネルです。
- ③ 音と振動を吸収し遮音効果があります。
- ④ 耐久性・施工性に優れております。
- ⑤ 銅管と伝熱板の組合せ対向流方式で温度むらがない。
- ⑥ 使用目的によって、サイズ、厚さ、硬度を変えることが出来ます。
- ⑦ 温水の熱による製品の伸び又はそりが少ない。
- ⑧ 銅管使用と内部の継目がなく水漏れの心配がありません。
- ⑨ コンクリート又はプラスチック仕上げのクラック防止にも最適です。
- ⑩ 4畳半施工向の0.75帖タイプを用意しました。



■内部構造

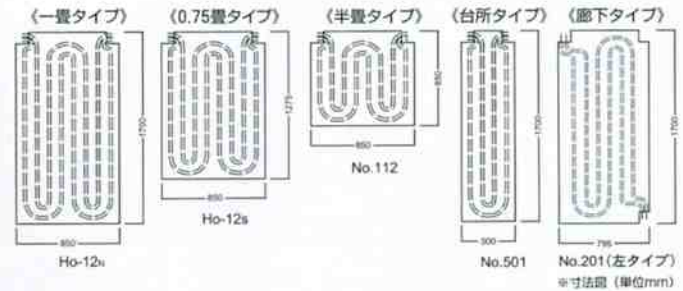

## 仕様

記号	品名	保有水量	重量	送湯管寸法	暖房能力60℃	標準流量毎分	最高使用温度	接続管口
HO-12N	1畳タイプ	0.65φ	17kg	9.52	200kcaφ	1.5~2φ	85℃	9.52φ
HO-12S	0.75畳タイプ	0.46φ	11.3kg	9.52	150kcaφ	1.5~2φ	85℃	9.52φ
No.112	半畳タイプ	0.30φ	8.5kg	9.52	100kcaφ	1.5~2φ	85℃	9.52φ
No.501	台所タイプ	0.30φ	9.5kg	9.52	100kcaφ	1.5~2φ	85℃	9.52φ
No.201	廊下タイプ	0.50φ	16kg	9.52	180kcaφ	1.5~2φ	85℃	9.52φ

(注)パネル連結の場合、No.201廊下タイプには左・右タイプがあります。

## 価格

下記のサイズ以外は特注品扱いとなります。

コードNo.	品名	サイズ	仕様	販売価格(1枚)
HO-12N	1畳タイプ	1700×850×12mm	ライン付	20,000円
HO-12S	0.75畳タイプ	1275×850×12mm	ライン付	19,000円
No.112	半畳タイプ	850×850×12mm	ライン付	18,000円
No.501	台所タイプ	1700×500×12mm	ライン付	18,000円
No.201	廊下タイプ	1700×795×12mm	ライン付	19,000円

乳食による銅管内面に生成したスケール成分が局部的に濃縮された場合、その箇所腐食電池を形成しながら腐食が進行していく現象で漏洩孔で漏れが発生した場合の責任の一切は、当社で負いません。

