

高性能空調フレキシブルダクト「だくとん」 断熱・非断熱の2つのタイプで新登場!

空調フレキシブルダクト「だくとん」

ducton



国土交通大臣「不燃材料」認定 **F★★★★**

国土交通省「不燃材料」認定及び、F★★★★認定を取得の「断熱タイプ」



- 軽量かつコンパクト、10mの製品を1.5mのダンボールに圧縮梱包してあるので、現場への持ち運びはもちろん、在庫保管も容易にできます。
- 外装材にガラス繊維を入れたアルミフィルムを使用することで、耐熱性及び耐久性が従来のダクトより向上しました。
- 内装材はアルミニウムとポリエステルを2層で、熱及び湿気に弱いホットメルトを使わずに、専用の強力接着剤(ポリウレタン系樹脂接着剤)で接着し、剥がれにくく有毒物質を含みません。
- 鋼線は銅をコーティングした高弾性鋼線を使用し、巻ピッチを狭めたことにより、ダクトの強度を高めています。
- 断熱材にはグラスウール 18kg/m³ 25mmを使用し、断熱性能を上げております。

直管部の送風特性

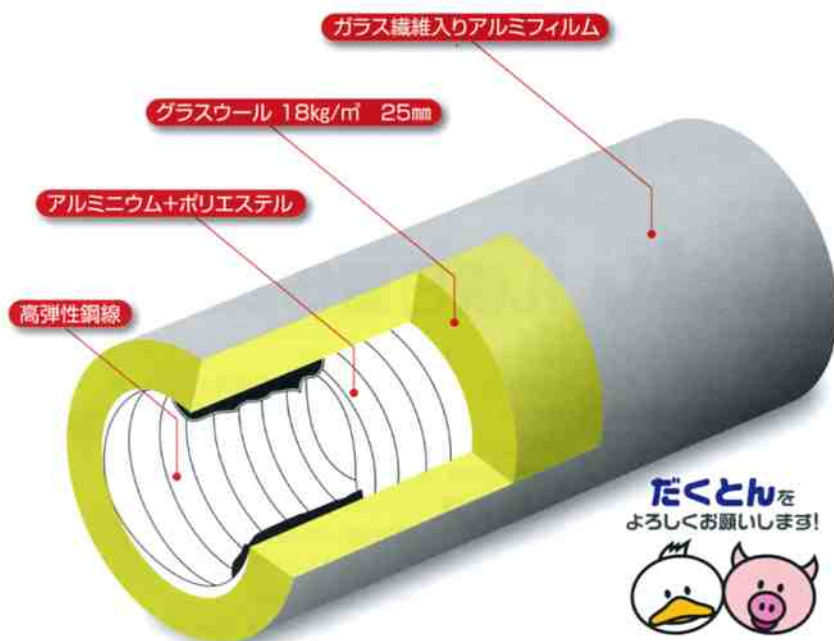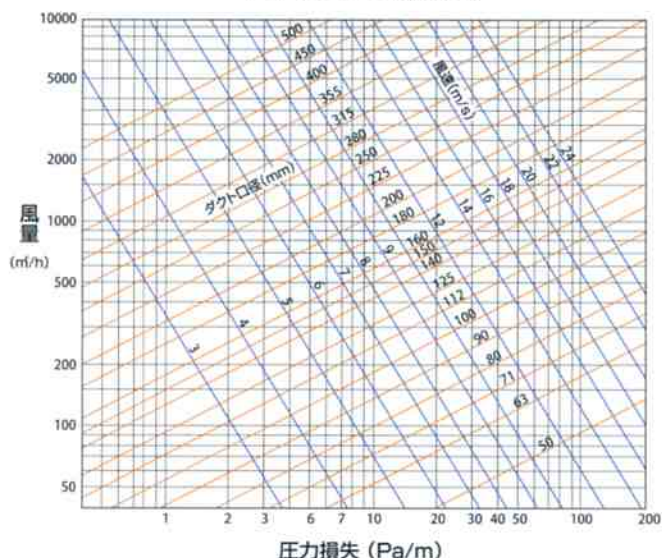

だくとんを
よろしくお願ひします!



低価格設定の[非断熱タイプ]は断熱不要部分への使用で建築コストを低減

- 軽量かつコンパクト、10mの製品を85cmのダンボールに縮小梱包してあるので、現場への持ち運びはもちろん、在庫保管も容易にできます。
- アルミニウムとポリエステルを2層でコーティングし、破れにくい構造となっています。
- 火に強く、塩ビコーティングをしていないので、万が一、火災が発生した場合でも有毒ガスを発生させません。
- 鋼線は銅をコーティングした高弾性鋼線を使用し、巻ピッチを狭めたことにより、ダクトの強度を高めています。



■断熱タイプ価格表

品名	呼径(mm)	長さ(m)	価格(円)
GDF-100	100φ	10	10,000
GDF-125	125φ	10	12,000
GDF-150	150φ	10	14,000
GDF-200	200φ	10	19,000
GDF-225	225φ	10	22,000
GDF-250	250φ	10	25,000
GDF-275	275φ	10	28,000
GDF-300	300φ	10	30,000

※100φ、150φ以外は常時在庫品ではありませんので、納期は発注時にご確認ください。

■断熱タイプカット品価格表

単位:円

1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M
2,370	3,750	4,590	6,250	7,250	8,250	9,250	10,250
2,590	4,250	5,250	7,250	8,450	9,650	10,850	12,050
2,810	4,750	5,920	8,250	9,650	11,050	12,450	13,850
3,370	6,000	7,590	10,750	12,650	14,550	16,450	18,350
3,700	6,750	8,590	12,250	14,450	16,650	18,850	21,050
4,030	7,500	9,590	13,750	16,250	18,750	21,250	23,750
4,370	8,250	10,590	15,250	18,050	20,850	23,650	26,450
4,590	8,750	11,250	16,250	19,250	22,250	25,250	28,250

※カット品については受注後製作となりますので、納期を都度ご確認ください。

■非断熱タイプ価格表

品名	呼径(mm)	長さ(m)	価格(円)
ALF-50	50φ	10	5,800
ALF-75	75φ	10	5,800
ALF-100	100φ	10	6,000
ALF-125	125φ	10	7,300
ALF-150	150φ	10	8,300
ALF-175	175φ	10	9,800
ALF-200	200φ	10	11,500

■断熱タイプ仕様表

内側材質	主材質 断熱材	外側材質	使用温度範囲	使用圧力範囲	使用最大風速	梱包
アルミニウム +ポリエステル	GW 18kg/m ² 25mm	アルミニウム +ガラス繊維	-30℃~ 140℃	正圧 3000Pa 負圧 500Pa	30m/s	10m 圧縮梱包 (1.5m)

■非断熱タイプ仕様表

材質	主材質 ワイヤー	接着	使用温度範囲	使用圧力範囲	使用最大風速	梱包
アルミニウム +ポリエステル	高弾性鋼線 (銅コーティング)	ポリウレタン系 樹脂接着剤	-30℃~ 140℃	正圧 2500Pa 負圧 500Pa	30m/s	10m 1梱包 (850mm)

Hioki [発売元] **札幌日置株式会社**

【本社】
〒060-0016 札幌市中央区北16条西15丁目1-6
TEL 011-736-8255 FAX 011-746-3270

【白石事業所】
〒003-0029 札幌市白石区平和通14丁目北2-1

【道東営業所】
〒080-0022 帯広市西12条南16丁目1-7
TEL 0155-28-6611 FAX 0155-28-6612

URL : <http://www.saphioki.com/>
Facebook : <http://www.facebook.com/saphioki>

●取扱店