


## マイクロマット4020 物性表

項目	規格値	測定値(n=5, 平均)	バラツキ範囲(R)
重量(g/m <sup>2</sup> )	200g/m <sup>2</sup>	202.4	54.2
タテ強度(N/5cm)	55N/5cm	55.0	5.7
ヨコ強度(N/5cm)	45N/5cm	46.2	7.4
タテ伸度(%)	40N/5cm	41.0	3.3
ヨコ伸度(%)	40N/5cm	42.5	3.1
破裂強力(Mpa)	0.25Mpa	0.28	0.04
通気度(cc/cm <sup>2</sup> Sec)	12.5cc/cm <sup>2</sup> Sec	12.9	1.3
難燃性(FMVSS302)	~100mm/min	判定:自己消化	—
熱伝導率(W/m・K)	—	0.0347	0.027
吸音率(%スペクトル)	別表 参照		

マイクロマット4020/4030

吸音率

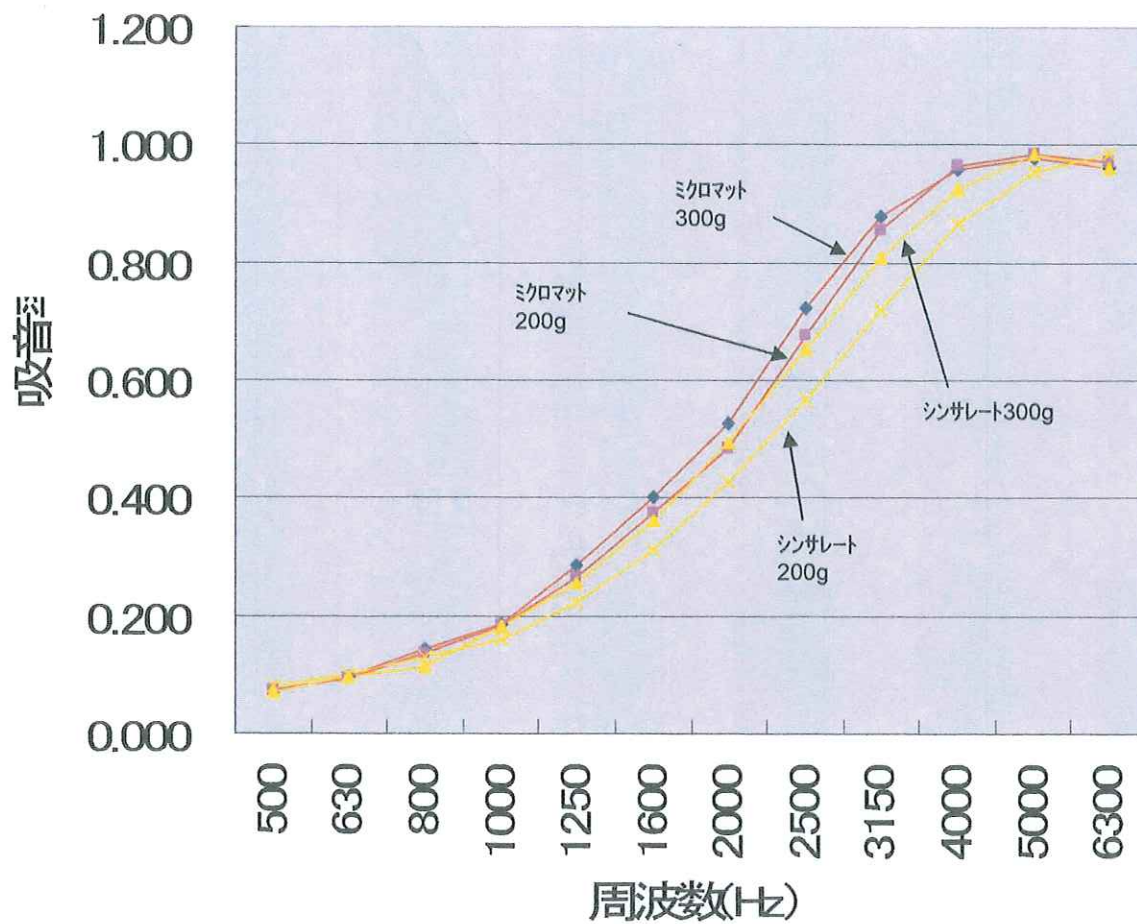

THE4030

THE4020

TAI3047

TAI2047